

## 地上・BS/CSデジタル4K対応液晶テレビ



LCK4303S 43v

LCK4903S 49v



## 4K映像をお手軽に楽しみ、さらに2K映像も美しく

ソシオネクスト社（富士通&パナソニックシステムLSI統合会社）開発LSI搭載

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー×2搭載（外付けHDD裏番組録画対応）

HDCP2.2対応・ARC対応・直下型LEDバックライト・CEC連動

基本をおさえた入出力端子


HDMI入力端子×4、USB端子×2（録画用外付けHDD専用）、光音声デジタル出力端子×1、

LAN端子（データ放送用）

## LCK4303S 43v

- 外形寸法(スタンド含む):幅974.5mm×高さ620.3mm×奥行き209mm
  - 質量(スタンド含む):9.4kg
  - 消費電力:115W(待機時:0.5W)
- JAN:4560386031006  
平成6年度改正新基準


	達成率 <b>119%</b>	年間消費電力量 <b>142.0kWh/年</b>	省エネ性能 <b>★★</b>
--	--------------------	------------------------------	--------------------

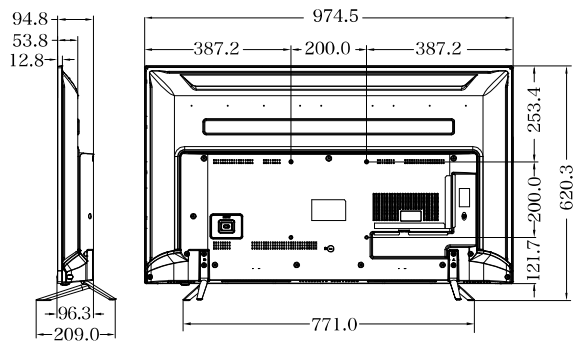

## LCK4903S 49v

- 外形寸法(スタンド含む):幅1104.2mm×高さ700.6mm×奥行き263.4mm
  - 質量(スタンド含む):11.5kg
  - 消費電力:106W(待機時:0.5W)
- JAN:4560386031013  
平成26年度改正新基準

	達成率 <b>123%</b>	年間消費電力量 <b>170.0kWh/年</b>	省エネ性能 <b>★★</b>
--	--------------------	------------------------------	--------------------

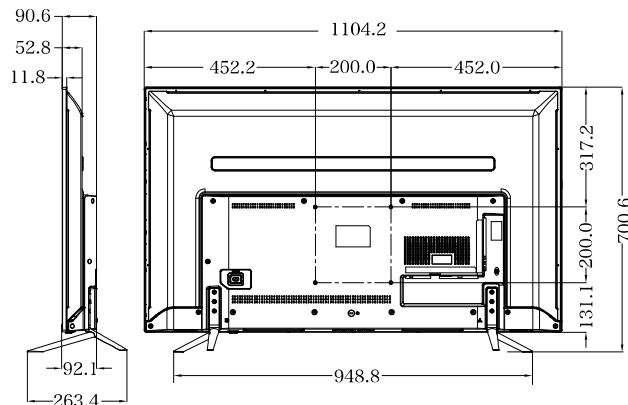

### 主な仕様

型名	LCK4303S	LCK4903S
種類	地上・BS・110度CSデジタルUHD液晶テレビ	
画面サイズ(横×縦)	943.3mm×544.4mm	1076.4mm×620.5mm
バックライト	直下型LED方式	
画素数(水平×垂直)	3840×2160	3840×2160
応答速度	8ms(G to G)	9ms(G to G)
視野角	左右176° / 上下176° (標準値)	左右178° / 上下178° (標準値)
輝度	380cd/m <sup>2</sup> (最大値)	340cd/m <sup>2</sup> (最大値)
コントラスト比	1100:1	1100:1
電源	AC100V50/60Hz	
定格消費電力	115W	106W
待機時消費電力	0.5W	0.5W
年間消費電力量	142kWh/年	170kWh/年
音声出力	10W+10W	10W+10W
受信チャンネル	地上デジタルUHF(13~62ch)・CATV/パスルー(VHF、UHF)対応 BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999	
入力・出力端子	AV入力×1 映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス) USB×2 録画用外付けHDD専用 HDMI×4 HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p,4K 音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力端子 LAN端子 双方向データ放送用	
HDD録画機能	裏番組録画対応(ダブルチューナー)番組表から録画予約可能(最大録画予約件数64)最大録画番組数3000(最大4TBまでの外付けHDD対応) 日時指定予約機能、自動削除/保護機能、放送時間連動機能、 レジェーム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD 省エネ設定機能	
その他の機能	電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、 双方向データ放送(BML)対応	
使用条件	使用周囲温度:0℃~35℃、使用周囲湿度:20%~80% (結露のないこと)	
外形寸法	幅	974.5mm / 1104.2mm
	高さ(スタンド含む)	620.3mm / 700.6mm
	奥行き(スタンド含む)	209.0mm / 263.4mm
本体質量		9.4kg / 11.5kg
付属品	スタンド×2、ネジ4本、リモコン1個、単4形乾電池2個、miniB-CASカード1枚、取扱説明書1部	



リモコン型番  
RC-015

### ◆リモコン(RC-015)

電源	DC 3V (単4形乾電池×2)
質量	100g (乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約5m (ただし直進)

\* 製品仕様は予告なく変更されることがあります

※124/128度CSIによる4K放送の受信機能、BS・110度CSIによる4K・8K放送の受信機能は搭載されていません。4K放送を受信するには別にチューナーが必要です。



### 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社 **ユニテック**

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7

www.untcad.co.jp/tv/

液晶TV ユニテック

検索

お客様相談窓口:03-5387-1342

●このカタログの内容は、2018年7月現在のものです ●改良のために予告なく仕様や外観を変更することがあります

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で